


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainageschicht zwischen Unterseite der Rohrstandfüße und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Rohrstandfüße einsetzen.
5. Standpfosten vom Typ A (s. Fundamentplan) der Standpfostennummer entsprechend in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe und kennzeichnet die Ausrichtung. Alle Standpfosten einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
- 6. Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden. Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.**  
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigegeführten Schraubfall-Liste
7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen. Anschließend die Schraubenköpfe mit Schutzkappen abdecken.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.  
Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!**

Geräteraum  
2,84 x 2,73 x 2,63 m

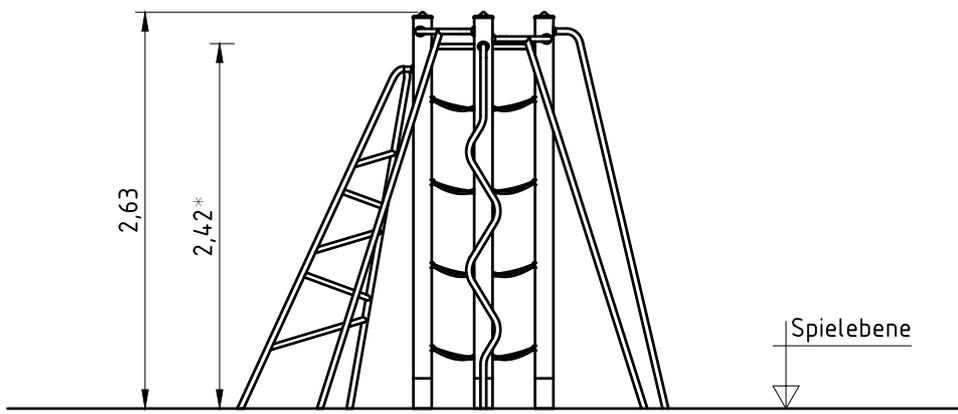

\*max. freie Fallhöhe

Mindestraum  
Ø 6,25 x 2,63 m

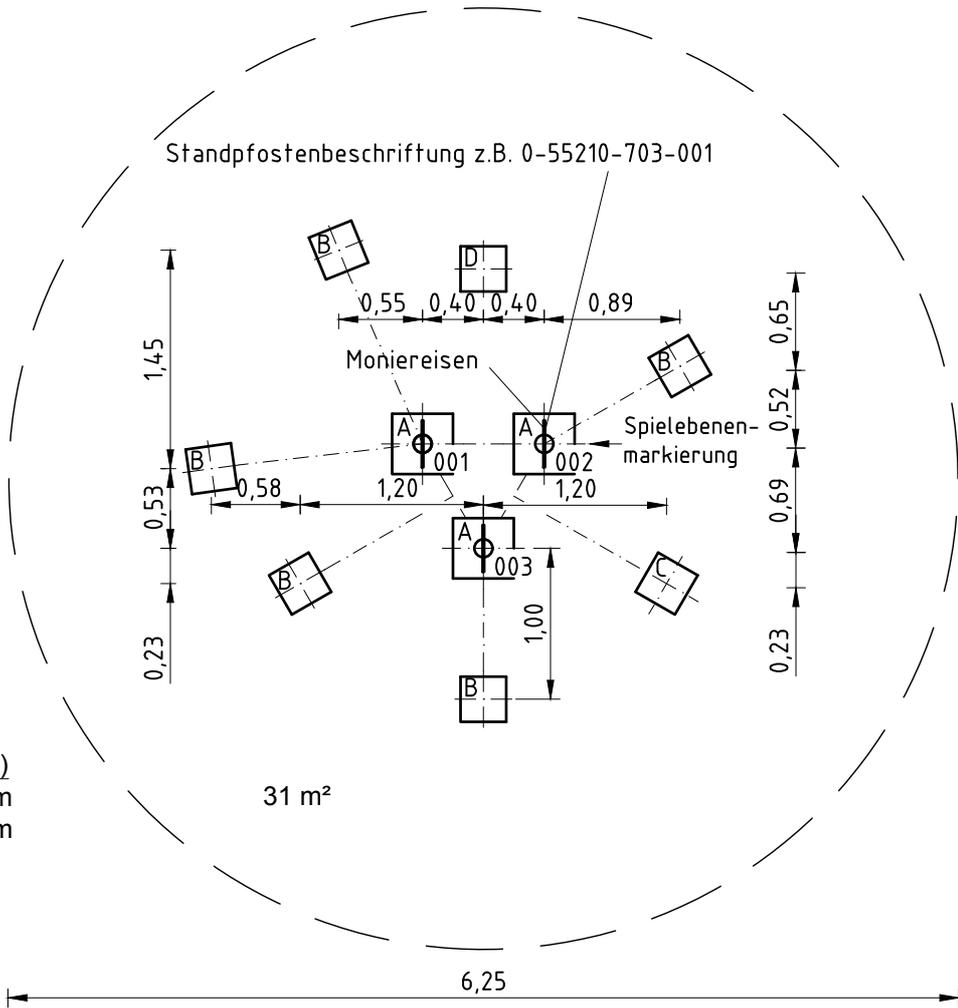






Fundamente (bauseits)  
3x 0,40 x 0,40 x 0,40 m  
6x 0,30 x 0,30 x 0,40 m

31 m<sup>2</sup>

Betonbedarf (ca.)  
0,4 m<sup>3</sup>

Spielebenen-  
markierung  
1:5

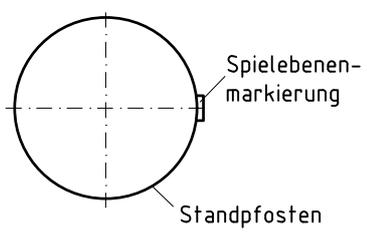

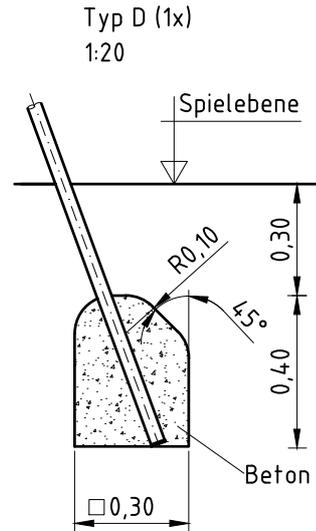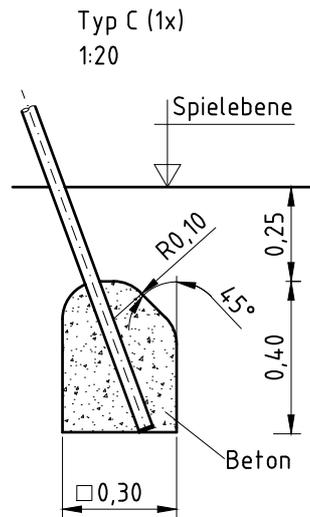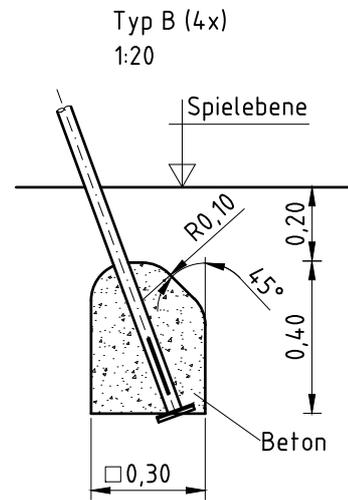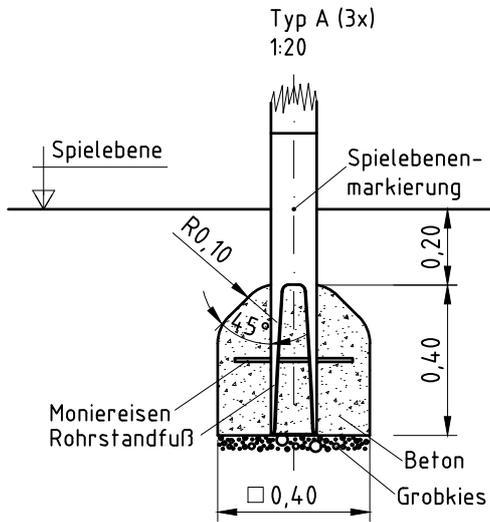

Fundamente (bauseits)


3x 0,40 x 0,40 x 0,40 m

6x 0,30 x 0,30 x 0,40 m

Betonbedarf (ca.)

0,4 m<sup>3</sup>

<u>Parts list</u>		055210703	GB
item no.	quantity	description	image
	3	laminated Robinia post with stainless steel tubular pedestal with bottom cut-outs and protective stainless steel post cap glas-bead blasted	
1230111	1	inclined climbing grid (20°)	
1230406	1	inclined climbing pole 2,50 m/15°/single attachment	
1230117	1	inclined corrugated climbing pole / 2,40 m / 15°	
1230115	3	inclined climbing pole 2,50m/20°/double attachment	
1230236	4	black triangular rope (3 x 0,80), internal threads	

<u>Parts list</u>		055210703	GB
item no.	quantity	description	image
1293629	1	fastening kit for 055210703	


Artikel: **055210703**  
K&K Kletterkombination  
Ort:

Auftrag:

1293629


BV Beschreibung:

**9 x SFRS1230004 Standardverschraubung Kletterstange, Rampe usw. an Robinienstandpfosten (gesenkte Bohrung)**

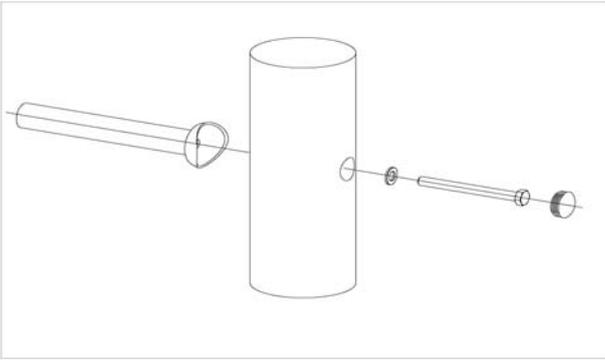


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	9 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	9 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301
1 x	9 x	3400701	Sechskantschraube M12x130 DIN931 A2

**12 x SFRS1230005 Herkulesseil-Dreieck / Seilanschluss**

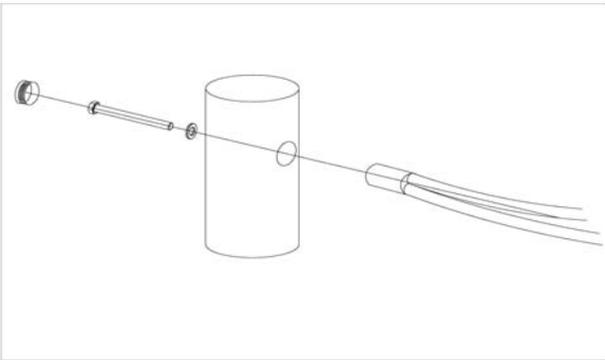

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	12 x	3300016	Abdeckkappe grau für Bohrlöcher Ø 30-34 mm aus Polyethylen (PE) zum Verschließen von Bohrlöchern
1 x	12 x	3400414	Sechskantschraube M12x 75 DIN931 A2
1 x	12 x	3430129	Scheibe Ø 14 DIN1440 A2 1.4301

**3 x SFES1270007 Betonstahl für Rohrstandfüße**

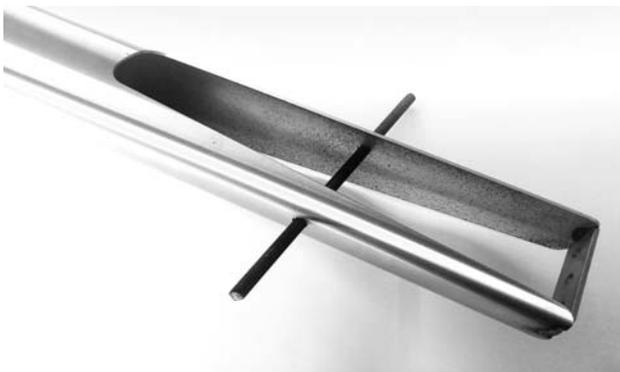

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	3 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

**1 x SFWZ0000014 Gleitmetall Beutel (4 g)**

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	5300024	Metaflux Gleitmetall-Paste 2x4 g

