


## Onderhoudsinstructies

In aanvulling op onze onderhoudsinstructies raden wij u aan de eisen van EN 1176-7 zorgvuldig in uw achterhoofd te houden!

### K&K Waterspuwer schroefbare 0-33126-0000 verbinding

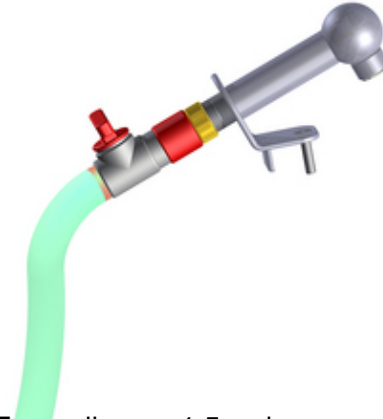

Alle schroefverbindingen controleren en zonodig stevig aandraaien.

Eenmalig, ca. 4-5 weken na installatie

#### Aanbevelingen voor regelmatig onderhoud



Waterspuwer voor de winterperiode demonteren en vorstvrij opslaan  
Waterspuwer na de winterperiode weer monteren (zie montagehandleiding)

1 x per week

2 x per maand

1x per maand

4 x per jaar

2x per jaar

1x per jaar








Controleer of verbindingen zijn losgeraakt of zijn versleten, draai schroeven aan en vervang zo nodig kapotte elementen.








Rubberen onderdelen zoals zitjes, slangen, afdichtingen etc. op slijtage controleren, zo nodig vervangen







Let op! De genoemde frequentie voor het onderhoud is slechts een aanbeveling. Zij dient te worden aangepast aan de behoefte en omstandigheden van het betreffende speelterrein (d.w.z. afhankelijk van de frequentie van het gebruik, vandalisme, etc.)