




Podestbodenausrichtung
M 1:100



Spielebenenmarkierung
M 1:5

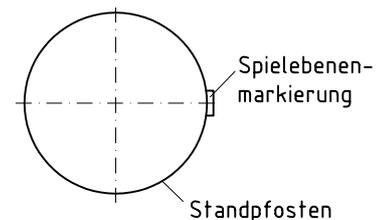


Podestbodenbefestigung
M 1:10

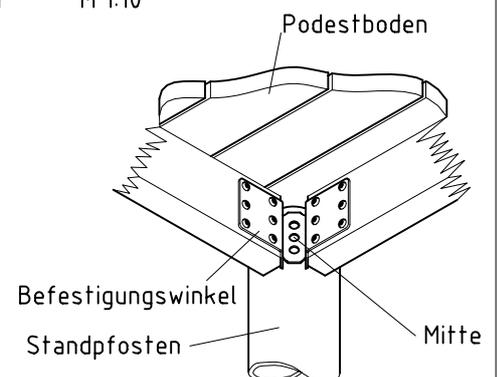


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Stahlstandpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Standpfosten entsprechend der Standpfostennummer (z.B. 1270660-001) in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Spielebenenmarkierung (= Alu-Niet) entspricht Einbautiefe der Standpfosten. Ausrichtung der Standpfosten mit Unterstützung der Spielebenenmarkierung vornehmen vgl. Detailzeichnung bzw. im Fundamentplan. Zur Spielgerätemontage müssen die Spielebenenmarkierungen aller Standpfosten in die gleiche Richtung zeigen.
5. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste gefettet werden. Podestboden durch die mittlere Bohrung des Befestigungswinkels mit Standpfosten verschrauben.**
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigefügten Schraubfallliste.
6. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 ausgießen, die Kanten abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
7. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
8. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.
9. Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen sind unbedingt alle Anbauteile (Brüstungen, Podest etc.) einzusetzen.

Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

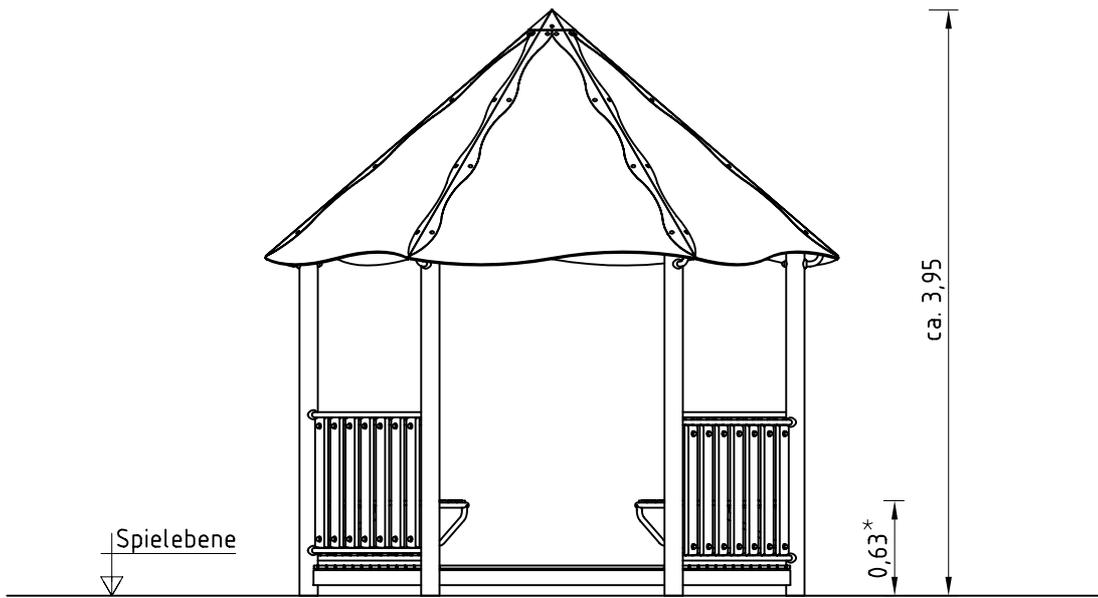

*max. freie Fallhöhe

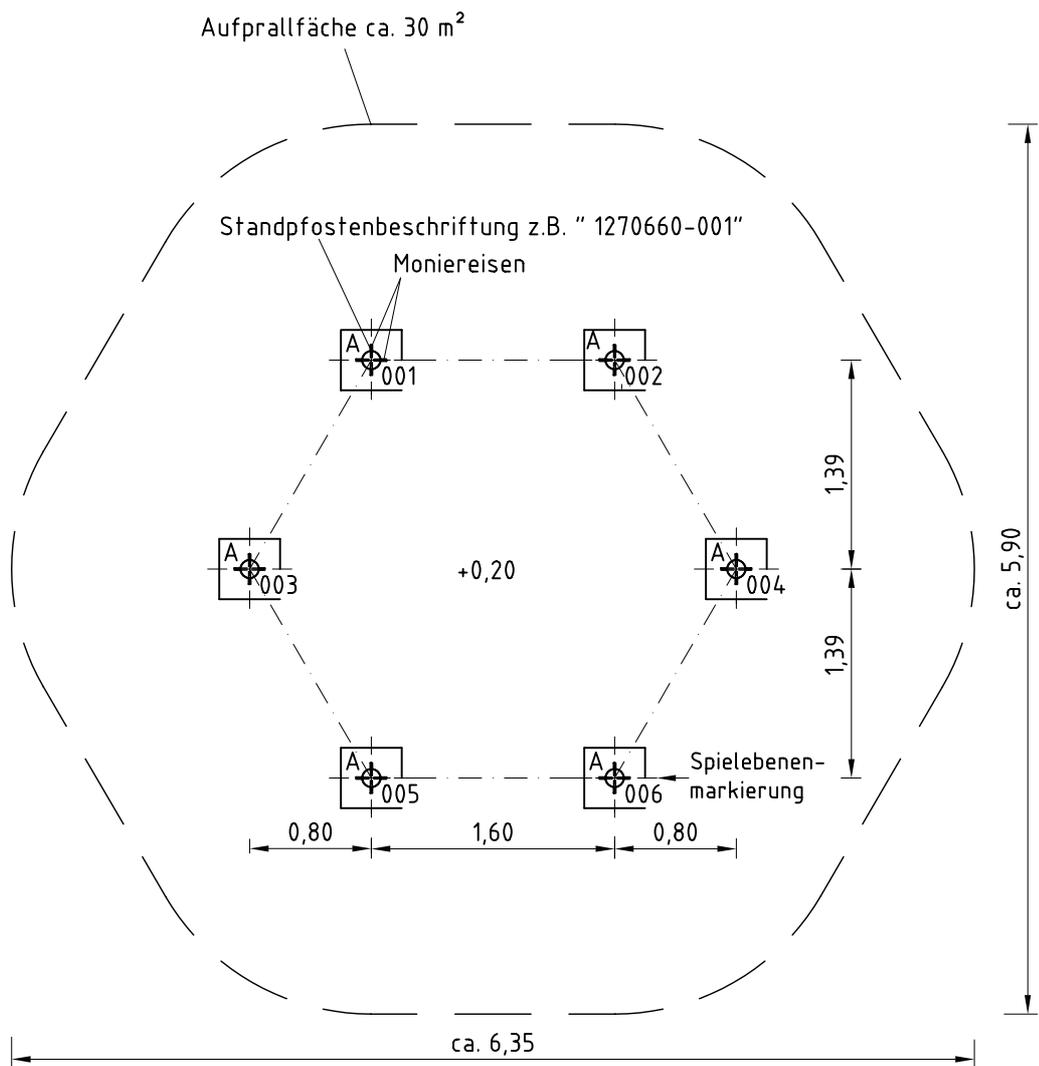

Artikel: **0-63160-502**
K&K Bankpavillon


Auftrag:

1293294

Ort:


BV Beschreibung:

6 x SFES1200001 Podestboden an Edelstahlstandpfosten (Mutter podestseitig)

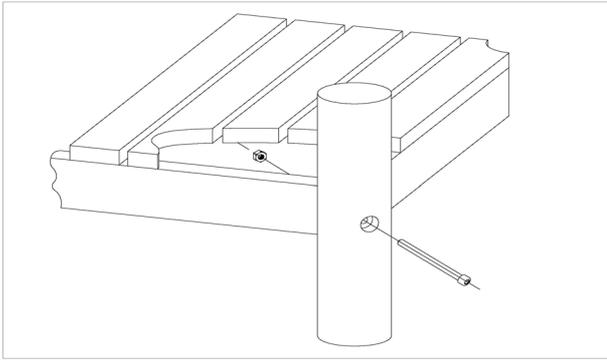


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	6 x	3430021	Sicherheitsmutter M12 DIN985 A2
1 x	6 x	2030169	Zylinderschraube M12 x 130 mit Stift Für die Befestigung von ES120-Podesten an Standpfosten

34 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile Für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podeste) am Standpfosten

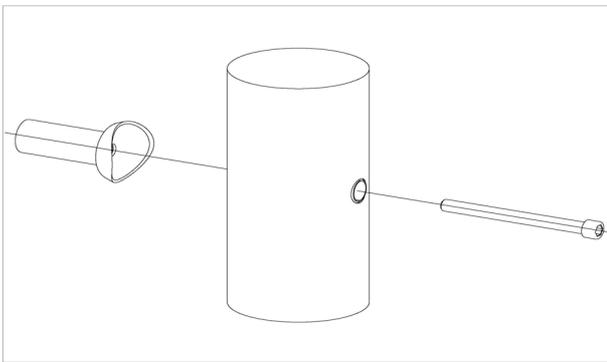


pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	34 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift Für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podeste) am Standpfosten

16 x SFAS1220002 Anbindung Sitzbankholz an Sitzbankbügel

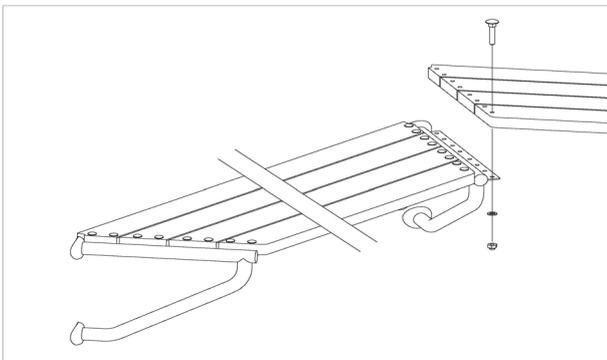

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	16 x	3430010	Sechskant-Hutmutter M8 DIN986 A2
1 x	16 x	3430009	Scheibe Ø 8,4 DIN125 A2
1 x	16 x	3400133	Flachrundschrabe M8 x 45 DIN603 A2

1 x SFAS1240017 Zeltdach 6 x 1,60 m mit Dachhaube HPL-Platten/Abdeckwinkel an Halterohren und Dachhaube auf HPL-Platten

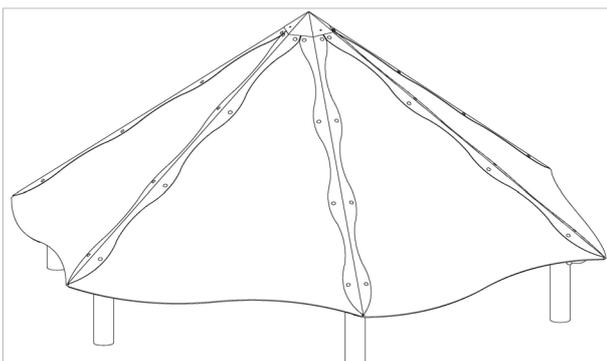

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
48 x	48 x	3430011	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 A2
3 x	3 x	3430102	Scheibe Ø 8,4 DIN9021 A2
1 x	1 x	6240055	Haube Zeltdach 6 x 45°
3 x	3 x	3400673	Linsen-Sicherheitschraube M8 x 20 Resistorx A2
48 x	48 x	3430014	Scheibe Ø 10,5 DIN 125B A2
48 x	48 x	3400138	Flachrundschrabe M10 x 30 DIN603 A2

Artikel: **0-63160-502**
K&K Bankpavillon

Auftrag:

1293294

Ort:

BV Beschreibung:

6 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	12 x	2030199	Betonstahl ES120 Ø12x250 1.4301

1 x SFWZ0000001 Winkelschraubendreher Torx T40 mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	3490081	Winkelschraubendreher Torx T40

1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"

2 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose á 30 gr.) mit Pinsel



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	2 x	5300039	Gleitmetall Dose á 30 gr.
1 x	2 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall